


Technisches Datenblatt

S-Sauglanze – Artikelnummer 9900107946

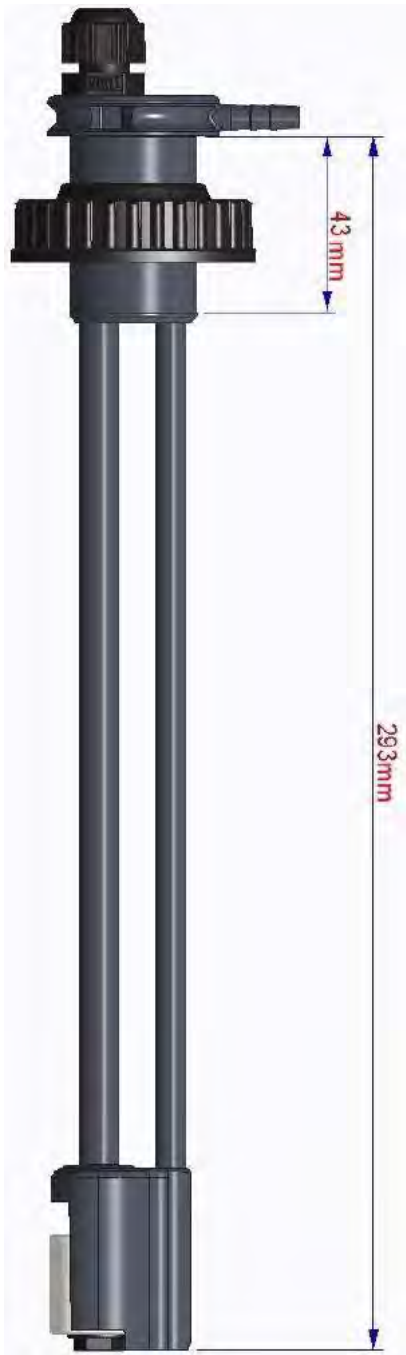

Maße

Die Sauglanze besteht aus einem Schwimmerschalter mit separaten Saugrohr, welche für 5 Liter Einwegkanister geeignet ist. Die Sauglanze besteht aus einer Rohrhalterung, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss, die dem Benutzer die Platzierung der Lanze in der gewünschten Höhe im Tank erlaubt. Dadurch bekommt das Dosiergerät eine Meldung, dass die Chemie leer geht.

Die elektrische Verbindung erfolgt über einen PVC-Kabelmantel, die bereits mit der Sonde verbunden ist und kann direkt an das Dosiergerät angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften:

Material	
Röhre und Gehäuse	PVC
Schlauchverbindungen	PVC
Schraubverschluss	Weiches EPDM
Schwimmer	PP
Fuß-Rückschlagventil	PVC Verschluss
Maße	
Ansaugschlauch	ID 4.5mm
Schlauchverbinder	6.5 fest montiert
Schraubverschluss	1x38mm
Kabellänge	3m
Max Gehäusedurchmesser	29mm ± 0.5
Gesamtlänge	340mm
Elektrische Spezifikationen/Angaben	
	NO Standard, NC konfigurierbar
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶
Schaltleistung	Max 40 VA
Schaltspannung	Max 230 VAC/DC
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 bis +60 °C
Verpackungsmaterial	
Verpackung	Plastikbeutel
Gewicht	0,12 kg

SEKO spa hat alle angemessenen Maßnahmen bezüglich der Richtigkeit dieser Übersetzung ergriffen, bedauert jedoch, dass keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten übernommen werden kann. Bei Zweifeln oder Streitigkeiten, wie sie in der Europäischen Richtlinie vorgesehen sind, gilt nur der Originaltext.

SEKO Deutschland GmbH

Christof-Ruthof-Weg 10 – 55252 Mainz-Kastel – Fon: +49 6134 2858 10 – Fax: +49 6134 2858 29 : www.seko.com
 Geschäftsführer Stefano Folio – HRB 26846 Wiesbaden – Ust-ID Nr. DE812493184 – Steuernummer 04324316849 – info@seko-messtechnik.de
 HypoVereinsbank Mainz – IBAN: DE06 5502 0486 0323 0006 70 – BIC: HYVEDEMM486

Technisches Datenblatt

L Sauglanze – Artikelnummer 9900107951



Die Sauglanze besteht aus einem Schwimmerschalter mit separaten Saugrohr, welche für 10-25 Liter Tanks geeignet ist. Die Sauglanze besteht aus einer Rohrhalterung, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss, die dem Benutzer die Platzierung der Lanze in der gewünschten Höhe im Tank erlaubt. Dadurch bekommt das Dosiergerät eine Meldung, dass die Chemie leer geht.

Die elektrische Verbindung erfolgt über einen PVC-Kabelmantel, die bereits mit der Sonde verbunden ist und kann direkt an das Dosiergerät angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften:

Material	
Röhre und Gehäuse	PVC
Schlauchverbindungen	PVC und Silikondichtung
Schraubverschluss	Weiches EPDM
Schwimmer	PP
Fuß-Rückschlagventil	PVC Verschluss
Maße	
Ansaugschlauch	ID 9.8mm
Schlauchverbinder	6.5/10.5/12.5/20.5 Gewinde 3/8" (im Beutel erhältlich)
Schraubverschluss	DIN51 / DIN61 (im Beutel erhältlich)
Kabellänge	5m
Max Gehäusedurchmesser	39mm ± 0.5
Gesamtlänge	450mm
Elektrische Spezifikationen/Angaben	
	NO Standard, NC konfigurierbar
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶
Schaltleistung	Max 40 VA
Schaltspannung	Max 230 VAC/DC
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 bis +60 °C
Verpackungsmaterial	
Verpackung	Plastikbeutel
Gewicht	0,355 kg

Maße


SEKO spa hat alle angemessenen Maßnahmen bezüglich der Richtigkeit dieser Übersetzung ergriffen, bedauert jedoch, dass keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten übernommen werden kann. Bei Zweifeln oder Streitigkeiten, wie sie in der Europäischen Richtlinie vorgesehen sind, gilt nur der Originaltext.

SEKO Deutschland GmbH

Christof-Ruthof-Weg 10 – 55252 Mainz-Kastel – Fon: +49 6134 2858 10 – Fax: +49 6134 2858 29 : www.seko.com
 Geschäftsführer Stefano Folio – HRB 26846 Wiesbaden – Ust-ID Nr. DE812493184 – Steuernummer 04324316849 – info@seko-messtechnik.de
 HypoVereinsbank Mainz – IBAN: DE06 5502 0486 0323 0006 70 – BIC: HYVEDEMM486

Technisches Datenblatt

XL-Sauglanze – Artikelnummer 9900107952

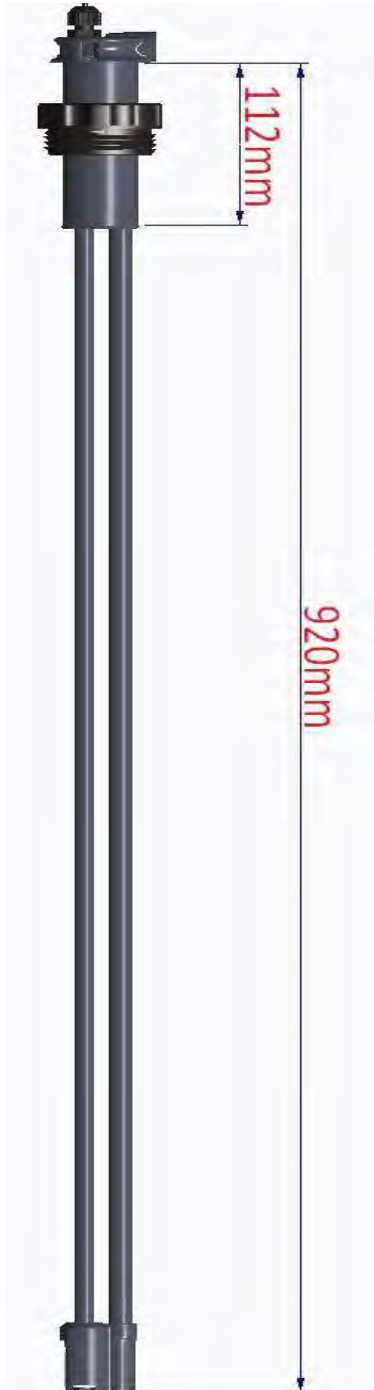

Maße

Die Sauglanze besteht aus einem Schwimmerschalter mit separaten Saugrohr, welche für 200 Liter Fässer geeignet ist. Die Sauglanze besteht aus einer Rohrhalterung, einem Fußventil, einem Füllstandsmelder und einem höhenverstellbaren Schraubverschluss, die dem Benutzer die Platzierung der Lanze in der gewünschten Höhe im Fass erlaubt. Dadurch bekommt das Dosiergerät eine Meldung, dass die Chemie leer geht.

Die elektrische Verbindung erfolgt über einen PVC-Kabelmantel, die bereits mit der Sonde verbunden ist und kann direkt an das Dosiergerät angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften:

Material	
Röhre und Gehäuse	PVC
Schlauchverbindungen	PVC und Silikondichtung
Schraubverschluss	Weiches EPDM
Schwimmer	PP
Fuß-Rückschlagventil	PVC Verschluss
Maße	
Ansaugschlauch	ID 9.8mm
Schlauchverbinder	6.5/10.5/12.5/20.5 Gewinde 3/8" (im Beutel erhältlich)
Schraubverschluss	K2" Außengewinde
Kabellänge	5m
Max Gehäusedurchmesser	39mm ± 0.5
Gesamtlänge	980mm
Elektrische Spezifikationen/Angaben	
	NO Standard, NC konfigurierbar
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶
Schaltleistung	Max 40 VA
Schaltspannung	Max 230 VAC/DC
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 bis +60 °C
Verpackungsmaterial	
Verpackung	Plastikbeutel
Gewicht	0,38 kg

SEKO spa hat alle angemessenen Maßnahmen bezüglich der Richtigkeit dieser Übersetzung ergriffen, bedauert jedoch, dass keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten übernommen werden kann. Bei Zweifeln oder Streitigkeiten, wie sie in der Europäischen Richtlinie vorgesehen sind, gilt nur der Originaltext.

SEKO Deutschland GmbH

Christof-Ruthof-Weg 10 – 55252 Mainz-Kastel – Fon: +49 6134 2858 10 – Fax: +49 6134 2858 29 : www.seko.com
 Geschäftsführer Stefano Folio – HRB 26846 Wiesbaden – Ust-ID Nr. DE812493184 – Steuernummer 04324316849 – info@seko-messtechnik.de
 HypoVereinsbank Mainz – IBAN: DE06 5502 0486 0323 0006 70 – BIC: HYVEDEMM486